

IMPIANTI LUCE


LIGHTING SYSTEMS

Impianto luce a risparmio energetico

Energy saving bulb 20W (E27).
220/240V (110/120V) - 50/60Hz - Class II.
Cavo nero 3m.
Lampadina fornita non assemblata.
Protezione IP67.

Energy saving lighting system

Energy saving bulb 20W (E27).
220/240V (110/120V) - 50/60Hz - Class II.
3 m black wire.
Bulb included but not assembled.
IP 67 protection.

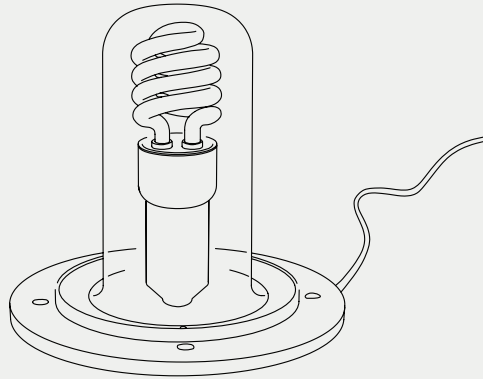


▽ ⓧ Ⓜ CE Ⓛ IP67 CB

Impianto luce led RGB

9W.
100/240V - 50/60Hz - Class II.
Cavo nero 3m.
Lampada fornita non assemblata.
Pilotabile con telecomando a RF
per sequenza colori.
Protezione IP67.

RGB led lighting system

9W.
100/240V - 50/60Hz - Class II.
3m black wire.
Led bulb included but not assembled.
Operated by RF remote control
for colours sequence.
IP67 protection.

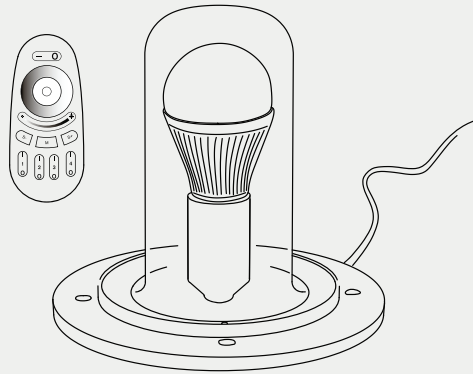

▽ ⓧ Ⓜ CE Ⓛ IP67 CB

Protezione IP67


Protezione totale alla penetrazione di corpi solidi e polveri. Protezione contro l'immersione momentanea in acqua per 30 minuti ad 1 metro di profondità.

IP67 Protection

Total protection against solid corps and powders penetration. Protection against water immersion for 30 minutes at 1 meter deep.

Impianto luce led RGB wireless Bluetooth (Energy A class).

1,2W RGB LED – batteria al litio 3,7V – 1750mAh.
Autonomia: fino a 20 ore.
Tempo di ricarica 6 ore.
Stazione di ricarica: AC input 110/240V.
50/60Hz, output DC 5V. Per uso interno.
Pilotabile con app da cellulare per sequenza colori, oppure con pulsanti sul fondo dell'impianto.
Protezione impianto luce IP68.

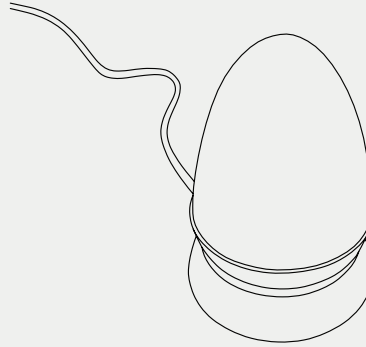


CE FC IP68

Wireless RGB Bluetooth led lighting system (Energy A Class).

1,2 W RGB LED – lithium battery 3.7V – 1750mAh.
Operating range: up to 20 hours.
Recharging time: 6 hours.
Charging station: AC input 100/240 V.
50/60 Hz, output DC 5 V. For indoor usage.
Operated by mobile app for colours sequence or buttons on the bottom of the lighting system."
IP68 lighting system protection.

Impianto luce LED RGBW 2W wireless

Batteria al litio 3.7V – 1200 mAh.
Autonomia: fino a 32 ore.
Tempo ricarica: 4-5 ore.
Stazione di ricarica ad induzione:
input AC 100-240 V - 50/60 Hz,
Output DC 7,5 V - PER USO INTERNO.
Pilotabile con pulsanti sul fondo dell'impianto.
Protezione IP68.



CE IP68

Light System LED RGBW 2W wireless

Lithium battery 3.7V.
1200 mah.
Autonomy: up to 32 hours.
Charging time: 4-5 hours.
Induction charging station:
AC input 100-240 v - 50/60 hz,
DC output 7,5 v - for indoor use.
Controllable with buttons on the bottom of the plant.
IP68 Protection

Protezione IP68

Protezione totale alla penetrazione di corpi solidi e polveri. Protezione contro l'immersione permanente in acqua ad 1 metro di profondità.

IP68 Protection

Total protection against solid corps and powders penetration. Protection against permanent water immersion at 1 meter deep.